




ایران رادیاتور
IRAN RADIATOR
GROUP

پکیج‌های شوفاژ دیواری ایران رادیاتور


Eco

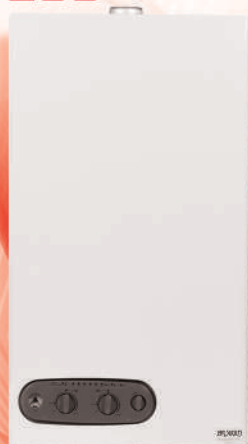

K



L

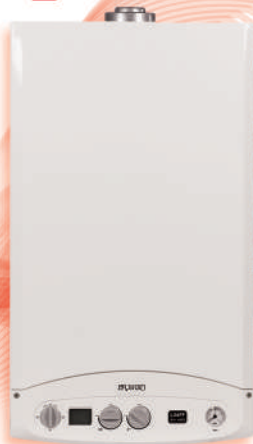

۲۴ ماه ضمانت و نصب رایگان

دارای گواهینامه از مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان



پکیج‌های سری Eco.k.L

Eco 22FF-FL	Eco 24FF-PL	K 24FF	L42FF	L36FF	L28FF	L24FF	unit	مشخصات فنی
24.7 21238	25.7 22102	25.7 22102	45-38720	38-32680	30-25800	25.7-22102	kW kcal/h	ظرفیت حرارتی ورودی
22 18916	24 20642	24 20642	41.6-35800	36-30960	28-24080	24-20640	kW kcal/h	ظرفیت حرارتی خروجی
90	93	93	93.1	93	93	93	%	راندمان حرارتی
85	85	85	85	85	85	85	c°	مدلر دمای مدار گرمایش
3	3	3	3	3	3	3	Bar	مدلر فشار مدار گرمایش
60	60	60	60	60	60	60	c°	مدلر دمای آب گرم مصرفی
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Bar	مدلر فشار آب سرد مصرفی ورودی
10	10	10	10	10	10	10	Bar	مدلر فشار آب سرد مصرفی ورودی
2.5	2.5	مصرفی	2.5	2.5	2.5	2.5	Lit/min	مدلر دبی آب گرم مصرفی
10.8	11.4	11.4	18.3	17	13.4	11.4	Lit/min	مدلر دبی آب گرم مصرفی برای ΔT=30C
5	5	5	6	6	6	5	m.w.c	هندسنتالوک پمپ
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر اتصالات مدار گرمایش
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	inch	قطر اتصالات آب گرم و سرد مصرفی
1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر اتصال ورودی گاز
60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	mm	قطر ورودی گاز
30.6	30.9	31.75	42.5	42	37.5	37	kg	وزن کامل
137	137	137	152	152	152	137	w	برق مصرفی (220V/50Hz)
340	340	340	350	350	350	350	mm	عمق (Depth)
400	400	400	450	450	450	450	mm	عرض (Width)
720	720	720	763	763	763	763	mm	ارتفاع (Height)
								سری FF فن در رو مصرفی/CF فن بی فن می باشد.



ایران رادیاتور
IRAN RADIATOR
GROUP

پکیج های سری A و C

A24FF C24FF	A22FF C22FF	unit	مشخصات فنی
11_25.7	11_24.7	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
9.6_24	9.6_22	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
3		Bar	بیشترین فشار مدار شوفاژ
85		°C	بیشترین دمای مدار شوفاژ
35		°C	کمترین دمای مدار شوفاژ
3		Bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ
6 0.8		Lit. Bar	مجموع انبساط ۱- ظرفیت ۶- فشار اولیه
24	22	kW	ظرفیت حرارتی اسمی آب گرم مصرفی 3/3°C
11.4	10.8	Lit / min	دبی جریان آب گرم مصرفی با اختلاف دمای 3/3°C (3/3°C)
10		Bar	بیشترین فشار مدار آب گرم مصرفی
0.5		Bar	کمترین فشار مدار آب گرم مصرفی
2.5		Lit / min	کمترین دبی آب گرم مصرفی
93	90.7	%	راندمان
57		(m ³ /h)	میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق
124	165	°C	دمای متوسط محصولات احتراق
20		(g/s)	دبی جرمی محصولات احتراق
		V,Hz	توان برق
		W	مصرف برق
		A	جریز
IP44		-	مقاومت الکتریکی

«پکیج های دیواری جدید ایران رادیاتور»
کم مصرف «راندمان بالا» طراحی جدید و ابعاد مناسب
«پنل هوشمند دیجیتال» سیستم کامفورت



پکیج های زمینی ایران رادیاتور Z60



پکیج های زمینی- سری Z

Z60FA	Z36FF	unit	مشخصات فنی
18.5-65	16.5-36	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
16.5-60	13.5-36	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
3	3	Bar	مداختر فشار مدار گرمایش
85	85	°C	دمای مدارهای مدار گرمایش
35	35	°C	مداختر دمای مدار گرمایش
3	3	Bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار گرمایش
12	12	Lit	مجموع انبساط مدار گرمایش
0.7	0.7	Bar	فشار اولیه
2	2	Lit	ظرفیت
3.5	3.5	Bar	مجموع انبساط مدار آب گرم مصرفی فشار اولیه
24	21	Lit/min	دبی جریان آب گرم مصرفی با اختلاف دمای 3/3
6	6	Bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آب گرم مصرفی
120	50	Lit	ظرفیت مجموع آب گرم
90	92.9	%	راندمان
124	86	m ³ /h	میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق
110	110	°C	دمای متوسط محصولات احتراق
44.5	30.8	g/s	دبی جرمی محصولات احتراق
		V	توان برق (220V/50Hz)
		W	مصرف برق (220V/50Hz)
2	2	A	جریز
44	44	IP	مقاومت الکتریکی
145	89	kg	وزن خامی
265	146	kg	وزن نامحلول (آب گرمی شده)
650	650	mm	عرض (Width)
1460	820	mm	ارتفاع (Height)
600	595	mm	عمق (Depth)